

Önálló légkondicionáló rendszerek

BlueCool S-Serie 230 V




Önálló légkondicionálóink tökéletes megoldást jelentenek legfeljebb három kabinos hajóhoz. A nagy hatásfokú kompresszorok rendkívül alacsony energiafogyasztást garantálnak. Ezek a klímák nagyon kompaktnak, így utólag is nagyon könnyen beszerelhetők. A teljes termékcsalád nagy teljesítménnyel rendelkezik, ennek ellenére az egységek csendesek.

Az S-sorozat egyedülálló funkciót kínál a BlueCool Expert Eszközzel, amely egyetlen USB-kábellel csatlakozik a számítógéphez. A helyszíni szervizelés és a távoli segítségnyújtás ma már gyerekjáték.

Jellemzők:

- Nagy hatásfok R410a hűtőközeggel
- Folyamatos üzemelés trópusi körülmények között is
- USB-diagnosztika az egyszerű szervizeléshez és paraméterbeállításhoz
- Csendes üzemelés
- Robusztus kivitel
- Lágyműködés berendezés opcionálisan
- Rezgéscsillapító készlet opcionálisan

BlueCool S-Serie önálló rendszer

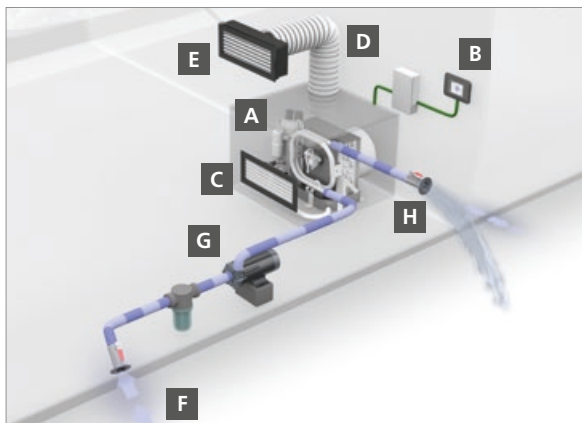

BlueCool S-Serie önálló rendszer

- A** Léghűtő egység
- B** Vezérlődoboz MyTouch kijelzővel
- C** Légbeszívő rács
- D** Légcső
- E** Befúvó rács
- F** Tengervíz-bemenet
- G** Tengervíz-szivattyú
- H** Fedélzeti kiömlő nyílás

Műszaki adatok

Modell	S6	S8	S10	S13	S16	S20	S27
Hűtőkapacitás (BTU/h)	6,000	8,000	10,000	13,000	16,000	20,000	27,000
Hűtőkapacitás (kW)	1.8	2.4	2.9	3.8	4.7	5.9	7.9
Fűtés integrált inverz ciklussal	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Feszültség (V)	230	230	230	230	230	230	230
Frekvencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Áramfelvétel (üzem) (230 V) (A)	2.0 – 2.4	2.4 – 3.5	2.6 – 4.0	3.6 – 6.3	4.9 – 7.1	5.9 – 8.9	7.0 – 10.5
Áramfelvétel (indítási - áramcsúcs) (230 V) (A)	14	28	27	37	54	60	77
Légszállítás (szabad kifúvás) (230 V) (m ³ /h, cfm)	275/162	275/162	400/235	500/294	625/368	625/368	2 x 550 2 x 324
Tengervíz - csatlakozás (mm/inch)	19 3/4	19 3/4	19 3/4	19 3/4	19 3/4	19 3/4	19 3/4
Min. tengervíz-szállítás 50 Hz-nél (230 V) (l/min.)	6	8	10	12	14	17	21
Hűtőközeg mennyiség R410a (g)	450	250	280	420	550	520	670
Egység méretei (H x Sz x M) (mm/inch)	400 x 320 x 305 15.7 x 12.6 x 12.0	400 x 320 x 305 15.7 x 12.6 x 12.0	475 x 330 x 310 18.7 x 13.0 x 12.2	500 x 350 x 320 19.7 x 13.8 x 12.6	540 x 350 x 370 21.3 x 13.8 x 14.6	590 x 340 x 370 23.2 x 13.4 x 14.6	570 x 510 x 410 22.4 x 20.1 x 16.1
Elektromos doboz méretei ((H x Sz x M) (mm/inch)	310 x 214 x 83 12.2 x 8.4 x 3.3	310 x 214 x 83 12.2 x 8.4 x 3.3	310 x 214 x 83 12.2 x 8.4 x 3.3	310 x 214 x 83 12.2 x 8.4 x 3.3	310 x 214 x 83 12.2 x 8.4 x 3.3	310 x 214 x 83 12.2 x 8.4 x 3.3	310 x 214 x 83 12.2 x 8.4 x 3.3
Ø Kifúvó csatlakozás (mm/inch)	100/4	100/4	100/4	125/5	125/5	125/5	2 x 125/2 x 5
Főegység súlya (kg)	20	20	22	27	31	34	46
Elektromos doboz súlya (kg)	2	2	2	2	2	2	2



BlueCool MyTouch Kijelző

A BlueCool MyTouch kijelző a BlueCool A/C széria szabvány kijelzője:

- Full color, nagy felbontású, interaktív 2,4"-os érintőképernyő
- Többféle testreszabási lehetőség áll rendelkezésre (design, színek, nyelv, fotók stb.)
- Védett: teljes hozzáférés a rendszer konfigurációs paramétereire
- Kompatibilis: Vimar Eikon, Eikon EVO, Plana, Bticino Axolute



BlueCool Expert Eszköz

BlueCool Expert Eszköz mindegyik BlueCool AC egységhez:

- Plug and Play USB csatlakozás
- Egyszerű paraméter beállítás
- Valós idejű monitoring
- Folyamatos adatregisztráció
- Egyedi alkatrészek (szivattyúk, kompresszorok, 4/2 utas szelep stb.) kézi aktiválása
- Távoli hozzáférés interneten keresztül